

LBR iiwa 7 R800



Основные характеристики

Тип кинематики	Шарнирная рука
Кобот	Да

требования безопасности	Категория 3 и уровень производительности d согласно EN ISO 13849-1
-------------------------	--

Технические характеристики

Макс. рабочий радиус	800 mm
Номинальная грузоподъемность	7 kg
Максимальная грузоподъемность	-
Стабильность повторяемости позиций (ISO 9283)	$\pm 0,1$ mm
Количество осей	7
Монтажное положение	Пол; Потолок; Стена
Площадь установки	-
Вес	Прибл. 23,9 kg

Данные по осям

Диапазон перемещения	
A1	$\pm 170^\circ$
A2	$\pm 120^\circ$
A3	$\pm 170^\circ$
A4	$\pm 120^\circ$
A5	$\pm 170^\circ$
A6	$\pm 120^\circ$
Зона перемещения по оси 7	
	$\pm 175^\circ$
Скорость при номинальной грузоподъемности	
A1	98 °/s
A2	98 °/s
A3	100 °/s
A4	130 °/s
A5	140 °/s
A6	180 °/s
Скорость оси 7	
	180 °/s

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при эксплуатации	5 °C - 45 °C (278 K - 318 K)
---	------------------------------

Класс защиты

Класс защиты (IEC 60529)	IP54
--------------------------	------

Система управления

Система управления	KUKA Sunrise Cabinet
--------------------	----------------------

График рабочей зоны

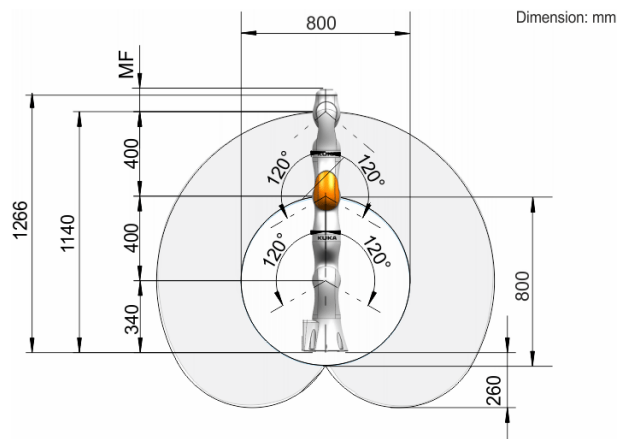


Диаграмма грузоподъемности

