

KR 8 R2010-2



Технические характеристики

Макс. рабочий радиус	2013 mm
Номинальная грузоподъемность	8 kg
Максимальная грузоподъемность	9,8 kg
Макс. дополнительная нагрузка на карусель / балансир / манипулятор	-
Стабильность повторяемости позиций (ISO 9283)	± 0,04 mm
Количество осей	6
Монтажное положение	Пол; Потолок; Стена; Любой угол
Площадь установки	430,5 mm x 370 mm
Вес	Прибл. 260 kg

Данные по осям

Диапазон перемещения	
A1	±185 °
A2	-185 ° / 65 °
A3	-138 ° / 175 °
A4	±350 °
A5	±130 °
A6	±350 °
Скорость при номинальной грузоподъемности	
A1	200 °/s
A2	175 °/s
A3	190 °/s
A4	430 °/s
A5	430 °/s
A6	630 °/s

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при эксплуатации	5 °C - 55 °C (278 K - 328 K)
---	------------------------------

Класс защиты

Класс защиты (IEC 60529)	IP65
Класс защиты механической руки робота (IEC 60529)	IP65

Система управления

Система управления	KR C5; KR C4
--------------------	-----------------

Сертификаты

Требования к антистатической защите	IEC61340-5-1; ANSI/ESD S20.20
-------------------------------------	-------------------------------

График рабочей зоны


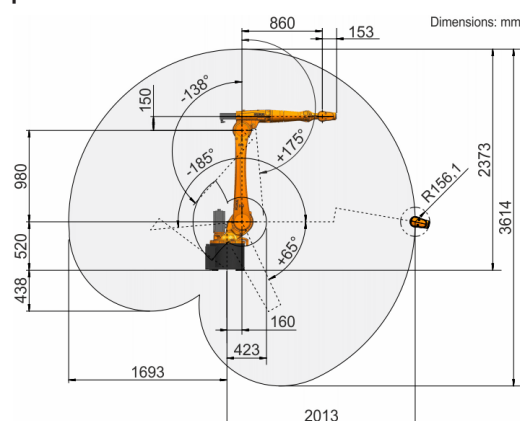


Диаграмма грузоподъемности



KR 8 R2010-2 разработан для номинальной грузоподъемности 8 kg с целью оптимального использования рабочих и динамических характеристик робота. Только если расположение центра тяжести 0 мм, а также установлена оптимизированная для данного особого груза дополнительная нагрузка, действует максимальная грузоподъемность 9,8 kg. Для особых грузов необходимо выполнение проверки с помощью KUKA.Load или KUKA Compose. За дополнительными сведениями обращаться в KUKA Support.

Установочный фланец

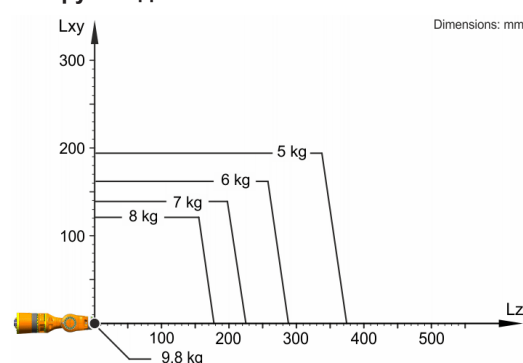